かん太郎 4R

ろ過装置

ユーザー環境に適合したろ過装置として、研削液・切削液・洗浄液の汚れ(スラッジ)をきれいに取り除きます。
標準仕様以外に特注品(5頁)として、各種企画、製造対応も致します。




用途

- 製品のスクラッチ対策(歩留まり率向上)
- 仕上げ面精度の向上
- 高圧クーラント装置やスピンドルスルー等のノズル詰りの解消
- クーラント液の洗浄度の向上及び安定、腐敗・悪臭の低減

型式(標準)	PSS-4RPB-SUS
材質　ろ過箱	SUS430
材質　架台	SS400(塗装)
※1　液送りホース	(内)19×(外)26
※2　液戻しホース	(内)38×(外)46.5
ポンプ(テラル)	NPJ-180G(200V)
ろ過能力	60ℓ /min
バックフィルター	標準タイプ 4枚使用(500㎜×830㎜)

本体寸法図

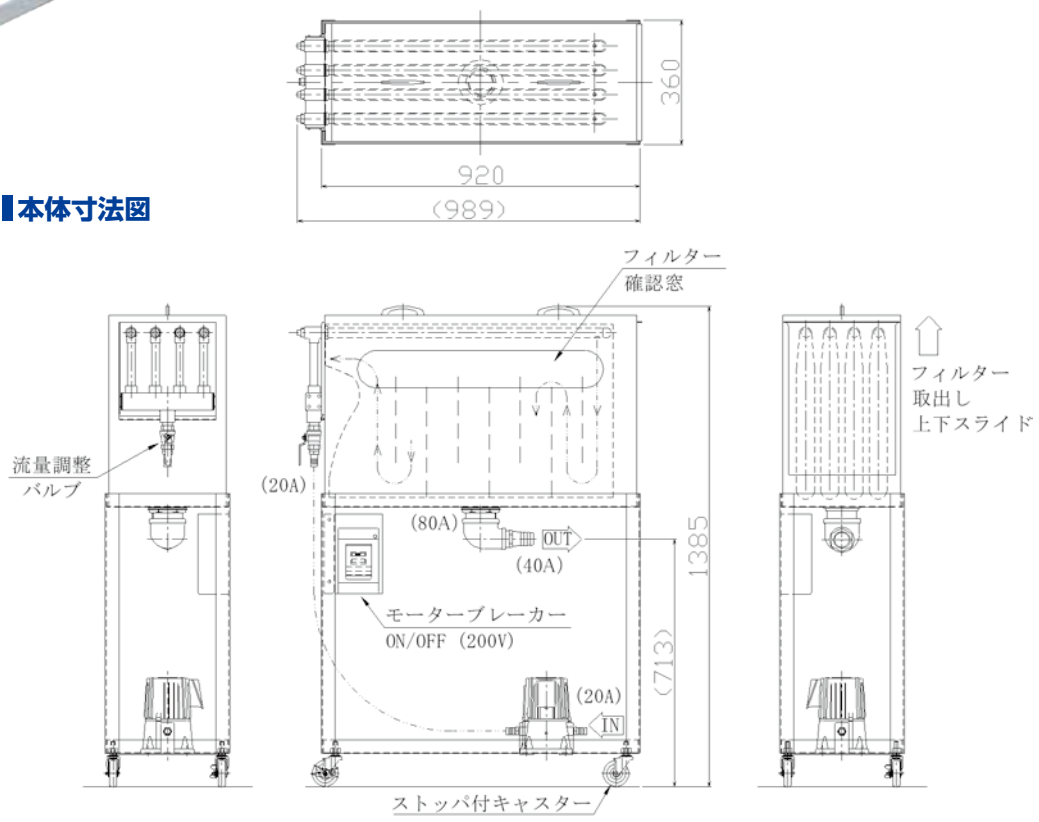

※仕様は予告なく変更する場合があります